

AGA E Közvetlen propán / pébégáz / földgázos hőlégfűvő

FŰTŐANYAG



AGA 111 E

AGA 75 E


AGA 45 E



Külső levegőbeszívó rendszer fali csatlakozással (AGA 45/75/102/111 E esetén).



Teljesen pára- és porzáró vezérlőpanel ház - AGA 45/75 E.




Opcionális védőburkolat AGA 45 E és AGA 75 E típusokhoz.



Teljesen pára- és porzáró vezérlőpanel ház - AGA 111 E.

MŰKÖDÉSI ELV

- Közvetlen hő 100%-os hatásfokkal.
- Állandó be- és kilépő oldali hőmérséklet különbség kb. 100-130 °C.
- Nagy légáramlási teljesítmény.
- Tiszta égés a frisslevegő bevezetésnek köszönhetően.
- Ventilátoros levegő hozzavezetés az optimális égés érdekében.

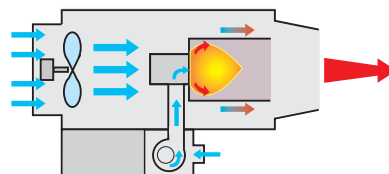


JELLEMZŐK

- Frisslevegő beszívás az égőbe.
- Karbantartás és javítás során könnyű hozzáférés, jó hő elosztás, kényelmesen tisztítható.
- Teljesen pára- és porzáró vezérlőpanel ház mely tartalmaz minden elektromos egységet.
- Égő elektronikus gyújtással, ionizációs védelemmel és termosztát csatlakozással.
- A helyiség szellőztetését biztosítani kell még azoknál a modelleknél is, ahol az égő friss levegőt szív be.
- KIWA-CE tanúsítás.
- Minden modell beépíthető függőlegesen és vízszintesen is, a befűtés lehet egyaránt fölfelé vagy lefelé.
- AGA 45/75/102/111 E modell 5 méter friss levegő szívócsővel, 2 tömlő bilincsel és SS friss levegő fali átvezető csatlakozással szállítva.
- AGA 100 E modell alapkivitelben nem rendelkezik égő friss levegő hozzavezetéssel.
- AGA 102 E modell alapkivitelben rendelkezik friss levegő hozzavezetéssel és modulációs égővel. A modell nem alkalmas propán és pébégázra.
- AGA 45/75/100/111 E modell egyaránt alkalmas földgáz, propán és pébégázra is.

Kérjük, vegye figyelembe:

- Rendelés előtt pontosítsa, milyen gázt fog használni..
- Propángáz, pébégáz vagy nagy nyomású földgáz használatakor elő nyomásszabályozó van szükség.
- AGA modellek esetében a készülékek használatához a következő gáznyomásokra van szükség:
AGA 45/75/100/111 E: minimum 25 mbar, maximum 100 mbar.
AGA 102 E: minimum 25 mbar, maximum 50 mbar.
- Ha a betápláló nyomás meghaladja a maximális nyomás értéket, elő szabályozó szükséges (opcionális tartozék).
- A készülékek telepítését csak hivatalos, felkészült gázszerelő végezheti.

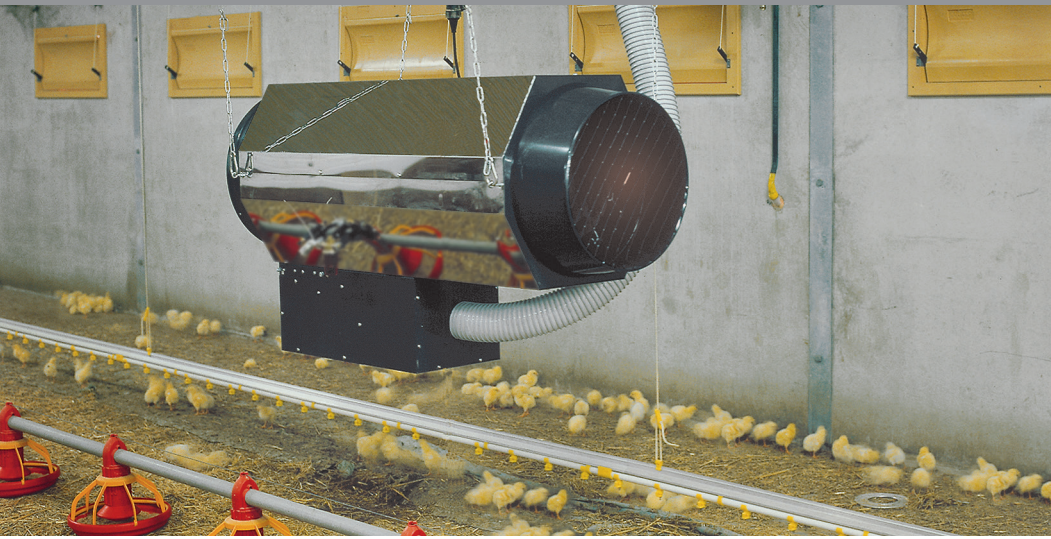

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Állattenyésztés** • Sertés és baromfi nevelő ólak fűtése.
Mezőgazdaság • Mezőgazdasági termékek szárítása.
Kertészet • Üvegházak és fóliasátrak fűtése (CO₂ és CO kibocsátás ellenőrzése mellett).

MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK


1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

| MODELL | Max. teljesítmény (Btu/óra) | Max. teljesítmény (kW) | G25* | G20 | Prop./Pébé | Fűtött térfogat (m ³ /óra) | Áramfelvétel (230 V) (Amp) | Légberűvás (m) | Gáz csatlakozás Ø (colos) | Termosztát csatlakozás | RENDELÉSI SZÁM |
|-------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| AGA 45 E | 154,000 | 45 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 2,500 | 1.0 | 15 | 1/2 | Igen | 40.745.200 |
| AGA 75 E | 256,000 | 75 | 8.3 | 7.1 | 5.4 | 4,500 | 1.9 | 25 | 1/2 | Igen | 40.775.200 |
| AGA 100 E** | 358,000 | 105 | 11.2 | 9.0 | 7.5 | 7,000 | 4.8 | 40 | 1/2 | Igen | 40.720.070 |
| AGA 102 E** | 358,000 | 105 | 6.0-13.9 | 4.3-11.2 | - | 7,000 | 5.5 | 40 | 1/2 | Igen | 40.722.100 |
| AGA 111 E | 358,000 | 105 | 11.2 | 9.0 | 7.5 | 7,000 | 5.3 | 40 | 1/2 | Igen | 40.731.050 |

* G25 használatos Hollandiában, Franciaország legtöbb térségében és egyes területeken Belgiumban.

** Opcionálisan rendelhető

| MODELL | Méretek csak a hőlégfúvó (cm) | | | | | | Méretek csomagolással (cm) | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|---|---|----------------------------|-----|----|-----|-----|--|
| | A | B | C | D | E | F | KG | L | B | H | KG | |
| AGA 45 E | 106 | - | 40 | 68 | - | - | 37 | 113 | 84 | 60 | 52 | |
| AGA 75 E | 110 | - | 52 | 81 | - | - | 52 | 113 | 84 | 70 | 67 | |
| AGA 100 E | 138 | 60 | 85 | - | - | - | 70 | 155 | 75 | 101 | 110 | |
| AGA 102 E | 138 | - | 85 | 70 | - | - | 86 | 155 | 75 | 101 | 105 | |
| AGA 111 E | 138 | - | 85 | 57 | - | - | 84 | 155 | 75 | 101 | 108 | |



SEGÉDBERENDEZÉSEK

Elő nyomásszabályozó

Tűzvédelmi rendszer termény szárításához (földgáz), tápellátás 230V (24 V-os működtetés opcióként rendelhető), tartalma:

- Gáz mágnes szelep földgázhoz, a gáz betápláló csőbe szerelve (kivitele a gáz mennyiségétől és a cső átmérőjétől függ).
- szoba / maximum termostát 0/60 ° C, a szárító berendezésbe telepítve.

Gáz egység védőburkolat AGA 45 E és AGA 75 E modellekhez.

Moduláris szabályozó AGA 102 E modellhez: RE-THA-6

Illesztő modul 0-10 Volt, az AGA 102 E számítógéphez történő csatlakoztatásához.

RENDELÉSI SZÁM

40.720.063

40.301.078

40.301.049

40.745.098

40.722.018

40.722.019