




MŰKÖDÉSI ELV BX

- Beépített termosztát.
- Rozsdamentes acél alkatrészek.
- 100% Tiszta és száraz hő.
- Fix kilépő hőmérséklet kb. 30-60 °C (2 fokozat a BX 9 esetén).
- Választó kapcsoló: folyamatos ventiláció vagy termosztát vezérelt ventilátor ki-/bekapcsolás




JELLEMZŐK

- Kombinált keret mely egyaránt alkalmas függesztésre és mozgatásra.
- Egymásra rakható.
- Kényelmes hőforrás.
- Zárt terekbe ajánlott.
- Azonnal használható ahol az elektromos áram rendelkezésre áll.


MŰKÖDÉSI ELV TBD 18 (PC)

- A környezeti levegőt egy nagy teljesítményű ventilátor szívja be és ezt melegítik fel az összesen 18 kW teljesítményű fűtőelemek.
- A meleg levegő nagy pontossággal a kívánt helyre irányítható.
- Az egység termosztáttal rendelkezik, mely szabadon állítható mindaddig, míg a belépő levegő hőmérséklete az 55 °C-t el nem éri. Ennek következtében a kilépő levegő hőmérséklete legalább 75 °C. A TBD 18 letilt 55 °C-os kilépő oldali hőmérsékletnél ezért nem javasolt rovarkártevők elleni védekezésre csak a PC verziójú modell.
- Többszörös túlmelegedés elleni védelem..
- Külső termosztáttal is vezérelhető.



JELLEMZŐK

- Zárt terekbe ajánlott.
- Azonnal használható, ahol az elektromos áram rendelkezésre áll.
- Magasabb hőmérsékletű helyiségekbe telepíthető és így rendkívül jól alkalmazható kártevők elleni termikus védekezésre (PC verzió esetén).
- Beépített termosztát.
- Rozsdamentes acél alkatrészek.
- A készülék dönthető, ez által a légáramlás megfelelően irányítható.
- A kerekeknek köszönhetően nagyon mobilis és kényelmes mozgatni.
- Könnyen beállítható, kevés előkészületet igényel.
- Hatékony levegőkeringtetés.

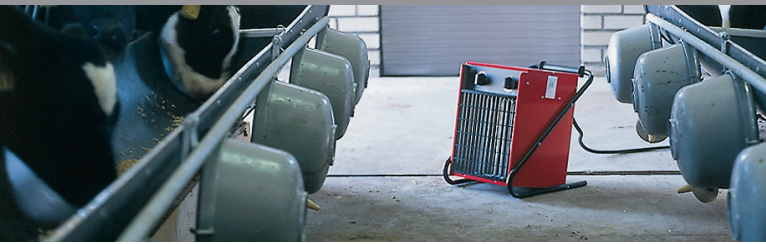

TBD 18 ÉS TBD 18 PC



TBD 18



Vezérlő panel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK BX

Építőipar

- Helyiségek fűtése és szárítása, gyakran páratlanítóval együtt alkalmazva.

Ipar

Állattenyésztés

Kertészet

- Irodák, étkezdék, üzletek, raktárak stb. fűtése.
- Baromfitenyésztő ólak fűtése.
- Üvegházak, fóliasátrak és osztályozó helyiségek fűtése.
- Állattenyésztő telepek óljainak, tejcsarnokok, műhelyek és csomagoló terek fűtése

Mezőgazdaság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 18 (PC)

Ipar

Építőipar

- Termikus kártevő irtás (csak PC verzió esetében).
- Épületrészek fűtése és szárítása, bármely időjárási körülmények között végzett projektekhez.
- Árvíz után épületek kiszárítása.
- Átmeneti csarnokok, műhelyek, raktárak fűtése.
- Vezetékek és létesítmények fagymentesítése.
- Baromfitenyésztő ólak fűtése.
- Mezőgazdasági termékek szárítása.
- Üvegházak, fóliasátrak fűtése.

Állattenyésztés

Mezőgazdaság

Kertészet

MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODEL		Hőleadás (Btu/óra)		Hőleadás (kW)	Tápfeszültség (V)	Fűtött légáram (m³/óra)		Fűtési fokozatok (kW)	Delta T (°C)	Áramfelvétel (Amp)	Kilépő oldali csatlakozás Ø (mm)	Termosztát	RENDELÉSI SZÁM
		Min.	Max.			Min.	Max.						
BX 3	1)	10,000	3	1x230	-	220	0-2-3	38	8.9-13.2	-	Igen		40.107.005
BX 9	2)	31,000	9	3x400	700	900	0-4-5-9	36-28	6.8-13.3	-	Igen		40.107.015
BX 15	3)	51,000	15	3x400	-	1,000	0-7.5-15	42	11.2-21.9	-	Igen		40.107.020
BX 20		68,000	20	3x400	-	1,750	0-10-20	32	15-29.5	-	Igen		40.107.021
BX 30		102,000	30	3x400	-	2,200	0-20-30	47-34	43.4	-	Igen		40.107.022
TBD 18	4)	61,000	18	3x400	-	3,960	0-9-18	20	14-26	-	Igen		40.017.100
TBD 18 PC	4)	61,000	18	3x400	-	3,960	0-9-18	20	14-26	-	Igen		40.017.000

1) 230 V-os kábellel 2) 400 V-os kábellel és 16 Amperes biztosítókkal 3) 400 V-os kábellel és 32 Amperes biztosítókkal 4) Termosztát csatlakozási lehetőséggel.

Méretek csak a hőlégfúvó (cm)								Méretek csomagolással (cm)			
A	B	C	D	E	F	KG		L	B	H	KG
BX 3	-	28	33	37	-	-	6	36	28	34	7
BX 9	-	35	45	37	-	-	12	40	36	49	14
BX 15	-	52	49	39	-	-	13	40	36	49	15
BX 20	-	57	57	61	-	-	25	51	44	69	29
BX 30	-	57	57	61	-	-	30	51	44	69	34
TBD 18 (PC)	70	B1/120 B/176	83	-	-	68		120	87	105	92

